

# 低頭キャップ

DIN 7984




## 特徴

一般的な六角穴付ボルトより頭部が低い(約55~65%程度)ので、頭部の出っ張りが気になるところや狭い場所などへ使用します。

ローヘッドキャップ・六角穴付き低頭ボルトとも呼ばれます。

## 寸法図

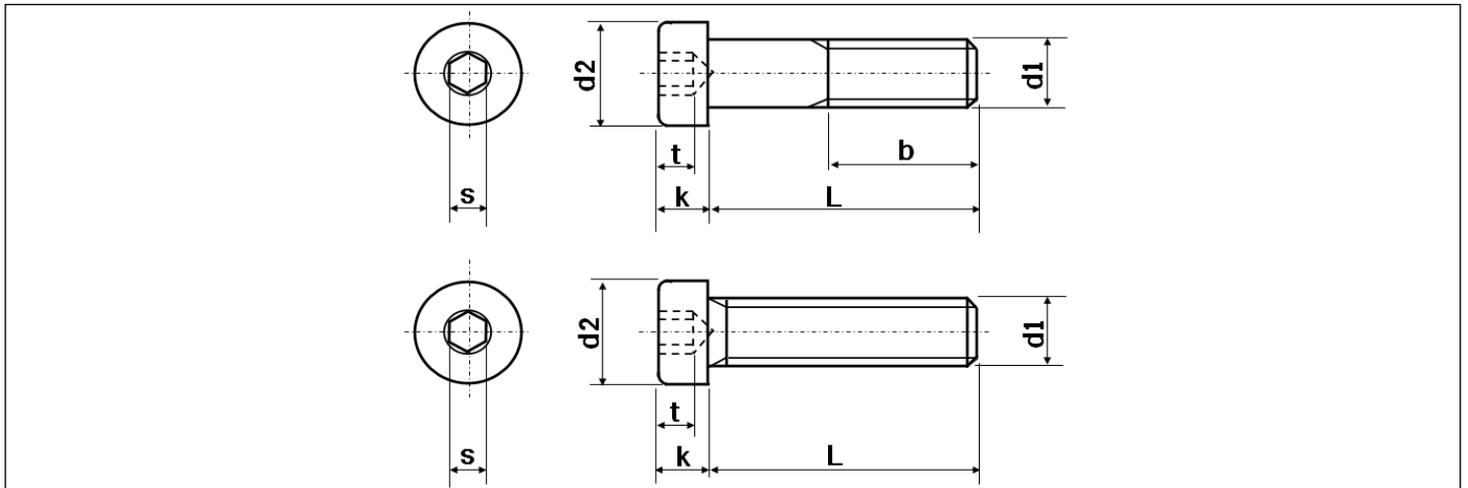

## 寸法表

d1	M 2	M 2.5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d2	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	24	30	36
b	-	-	12	14	16	18	22	26	30	38	46	54
k	1.3	1.6	2	2.8	3.5	4	5	6	7	9	11	13
s	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	7(6)	8	12	14	17
t	0.7	1	1.5	2.3	2.7	3	3.8	4.5	5	5.5	7.5	8
h max.	0.8	0.9	1.5	2.1	2.4	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	9
トルク 最大締付	8.8	0.4	0.5	1	2	4	8	12	35	50		
	A2-50	0.4	0.5	0.6	1.2	2.5	5	7	21	30		

