

(+) なべ頭 Aタッピン(1種)

ISO 7049
JIS B 1122
DIN 7981C




特徴

主に、薄鋼板・木材・石綿などに使用されます。1種はタッピンねじの中ではピッチが最も荒いものです。A種は先端部が尖っており先端までねじ山が立っているため、めねじが無くても埋め込む事ができます。タッピングねじでは最も一般的なものになります。

Aなべタッピングとも呼ばれます。

寸法図

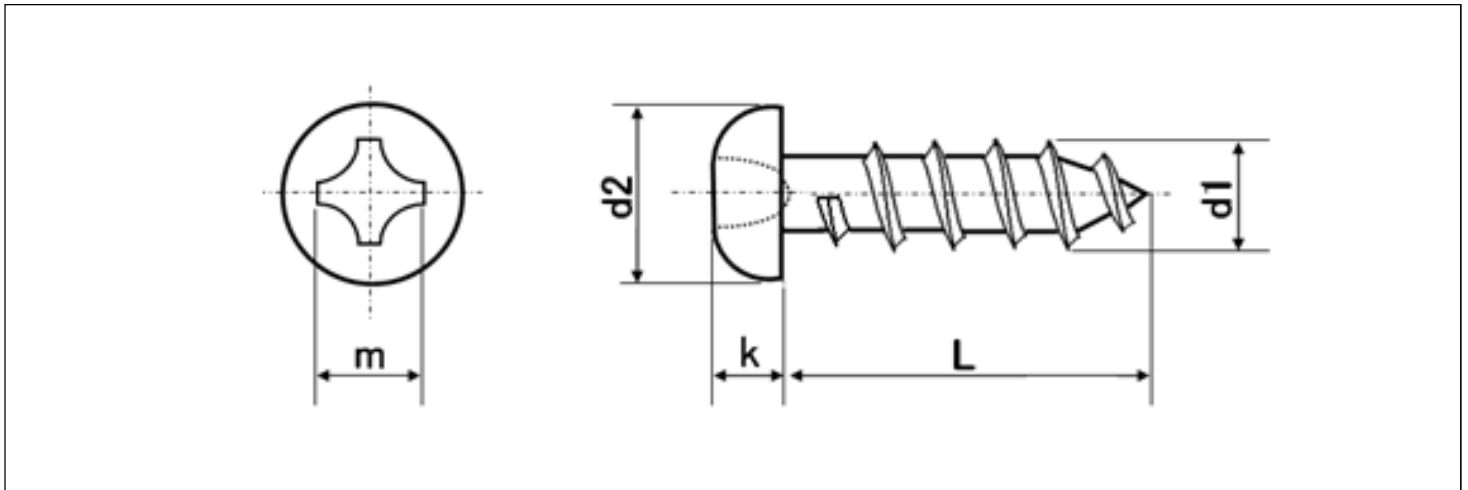

寸法表

ねじの呼び	d2	許容差	k	十字穴の番号		d1	最小
	基準寸法		基準寸法	許容差		最大	
2	3.5	0 -0.4	1.3	±0.1	1	2.1	2
2.6	4.5		1.7			2.7	2.6
3	5.5	0 -0.5	2	±0.15	2	3.1	3
3.5	6		2.3			3.65	3.5
4	7		2.6			4.15	4
4.5	8	0 -0.6	2.9	±0.15		4.65	4.5
5	9		3.3			5.2	5
6	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	3	6.2	6
8	14	0 -0.8	5.2			8.2	8