

# 六角ボルト 半ねじ


ISO 4014  
JIS B 1180  
DIN 931



## 特徴

頭部が六角頭の一般的なボルトです。機械類・建築関係の締結に使用します。  
中ボルトとも呼ばれます。

## 寸法図

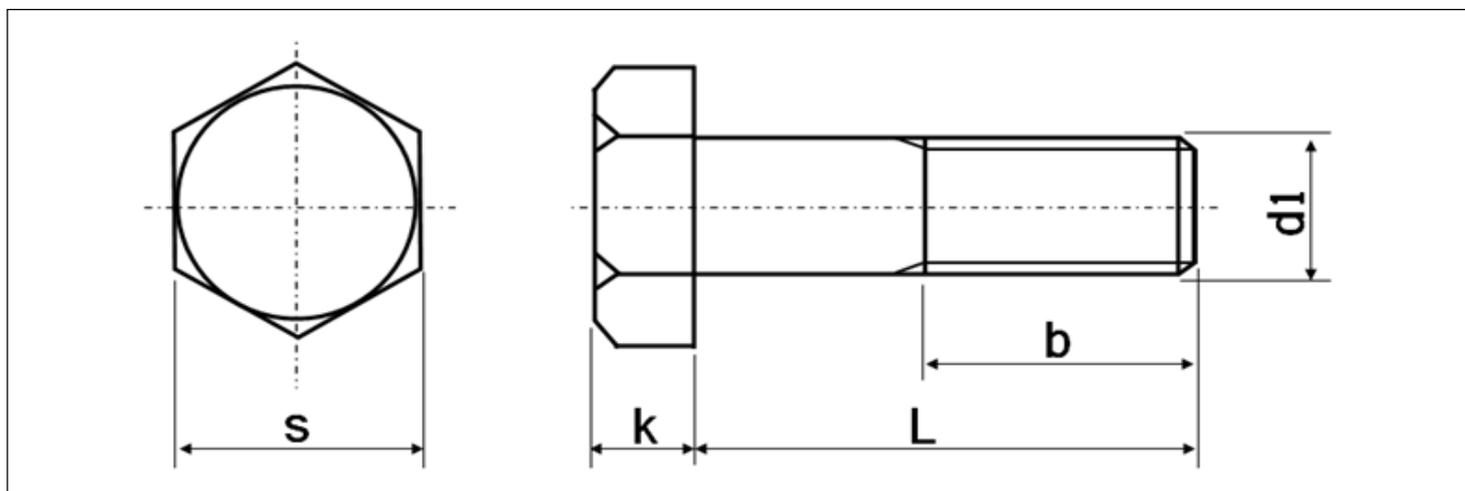

## 寸法表

d1	ピッチ	k	s
M6	1.0	4	10
M8	1.25	5.5	13
M10	1.5	7	17
M12	1.75	8	19
M14	2.0	9	22
M16	2.0	10	24
M18	2.5	12	27
M20	2.5	13	30
M22	2.5	14	32
M24	3.0	15	36
M27	3.0	17	41
M30	3.5	19	46
M33	3.5	21	50
M36	4.0	23	55
M42	4.5	26	65