


カットボルト



特徴

ネジ山の角度がISO・ユニファイ規格の 60° と異なり、 55° の六角ボルトです。一般的なボルトは胴部分とねじ山部分の径は同じですが、カットボルトは胴部分の径がネジ山部分の径よりも細くなっています。主に建築関係に使用されます。六角ボルト ウィットや胴細 半ねじとも呼ばれます。

寸法図

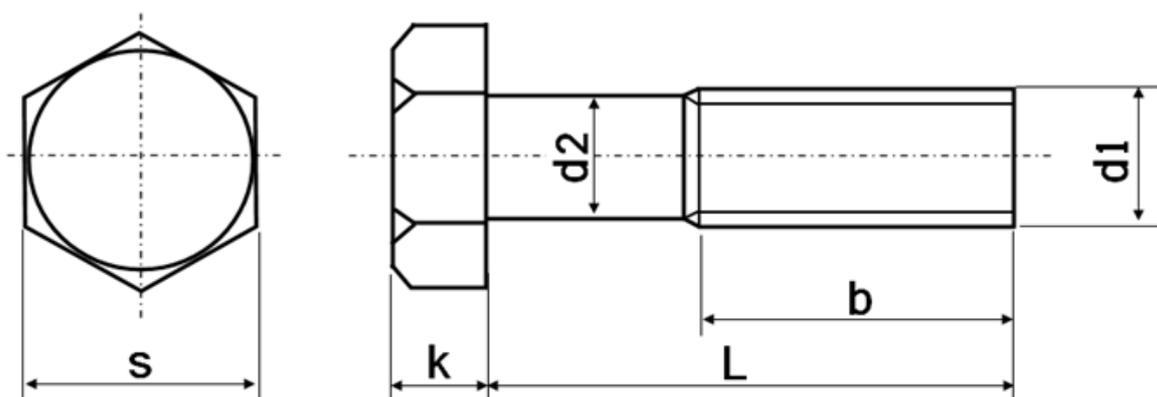

寸法表

d1	ピッチ	s	k
W1/4	20	10	4.5
W5/16	18	14	5.5
W3/8	16	17	6
W1/2	12	21	9
W5/8	11	26	11
W3/4	10	32	13
W7/8	9	35	15