


## 六角穴付ボタンボルト

ISO7380  
JIS B 1174

## 特徴

六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびているので”締付後の頭部に引っかかりにくく出っ張りが気にならない” ”見た目が美しい”といったメリットがあります。機械や車両等の一般的な締結に使用されるほか、自転車やバイク、インテリア用品などの人目に触れるデザイン的な要素が求められる箇所に多用されています。

## 寸法図

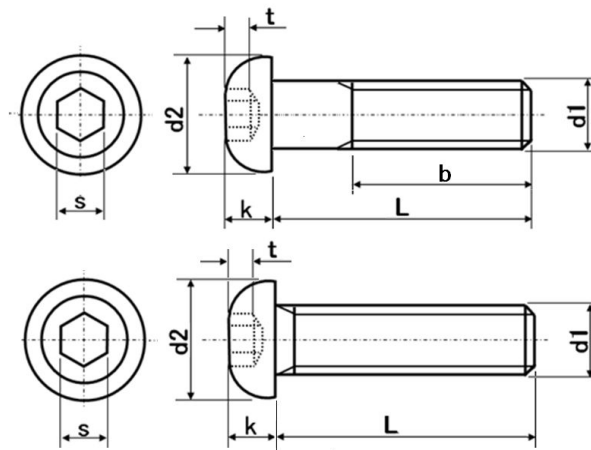

## 寸法表

d1	ピッチ	d2	k	s	t
M2	0.4	3.50	1.30	1.3	0.6
M2.5	0.45	4.50	1.50	1.5	0.8
M3	0.5	5.70	1.65	2.0	1.04
M4	0.7	7.60	2.20	2.5	1.30
M5	0.8	9.50	2.75	3.0	1.56
M6	1	10.50	3.30	4.0	2.08
M8	1.25	14.00	4.40	5.0	2.6
M10	1.5	17.50	5.50	6.0	3.12
M12	1.75	21.00	6.60	8.0	4.16