

パイロットリセス付き低頭キャップ


DIN 6912



特徴

レンチ穴の先端にくぼみ(パイロット)がある低頭キャップです。パイロット付なので、通常の低頭キャップより強い力で締付ける事ができます。P付き低頭キャップとも呼ばれます。

寸法図

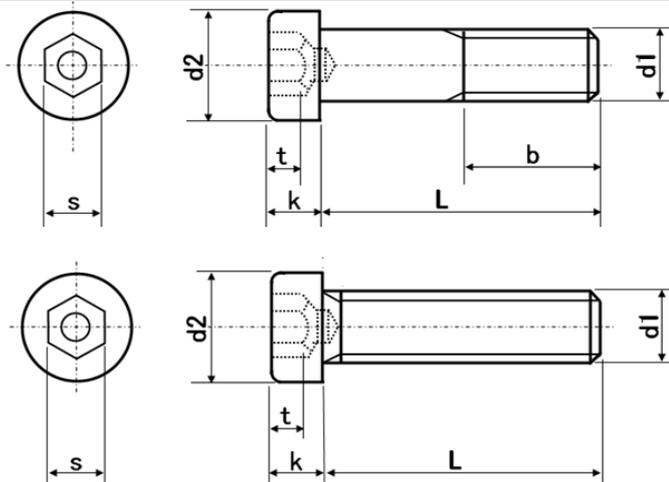

寸法表

d1	d2	d3	k	s	t min	a max
M 3	5.7	1	1.65	2	1.04	1
M 4	7.6	1.1	2.2	2.5	1.3	1.4
M 5	8.5	1.3	2.75	3	1.56	1.6
M 6	10.5	1.6	3.3	4	2.08	2
M 4	14	2	4.4	5	2.6	2.5

