

六角穴付きボルト(ボサード品)

JIS B 1176
ISO 4762
DIN 912




特徴

機械や車両等の一般的な締結に使用されます。六角ボルトに比べ、省スペースにもなり、締付け強度も優れています。

キャップスクリューとも呼ばれます。

寸法図

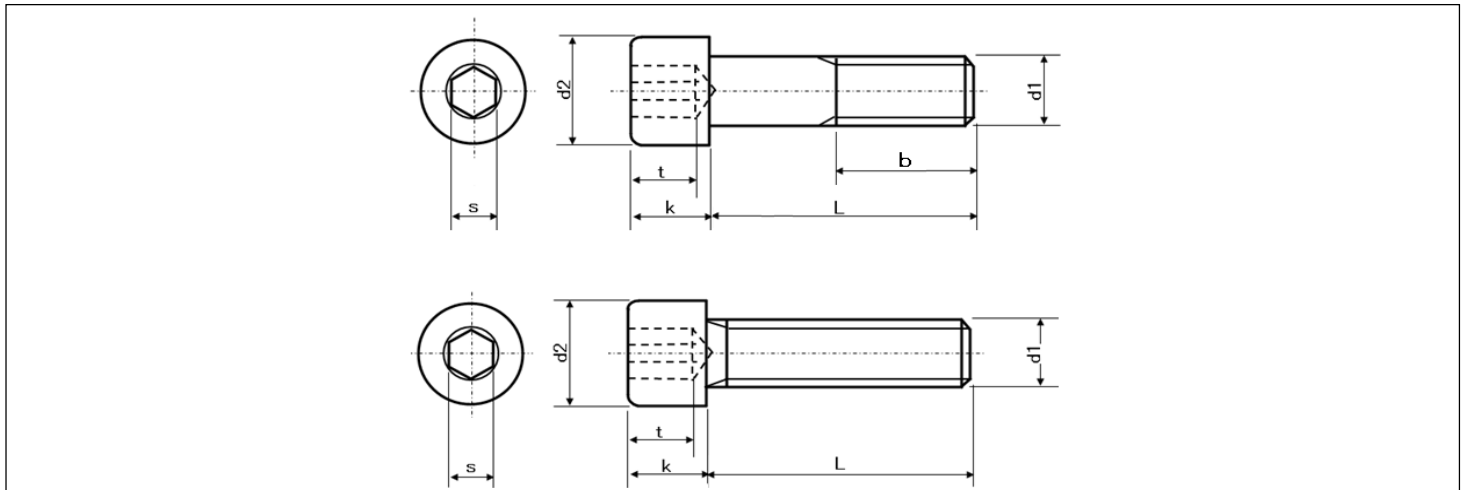

寸法表

d1	P(ピッチ)	b(参考)	d2	k	s	t
M3	0.5	18	5.5	3	2.5	1.3
M4	0.7	20	7	4	3	2
M5	0.8	22	8.5	5	4	2.5
M6	1	24	10	6	5	3
M8	1.25	28	13	8	6	4
M10	1.5	32	16	10	8	5
M12	1.75	36	18	12	10	6
M14	2	40	21	14	12	7
M16	2	44	24	16	14	8
M18	2.5	48	27	18	14	9
M20	2.5	52	30	20	17	10
M24	3	60	36	24	19	12
M27	3	60	40	27	19	13.5
M30	3.5	72	45	30	22	15.5

