


芯棒打込み式あと施工アンカー



特徴

コンクリート・石材に対し、建築材・金物などを固定する際に使用します。
 メーカーにより、ルーティアーアンカー・ハイアンカー・オールアンカーなど様々な呼称があります。

寸法図

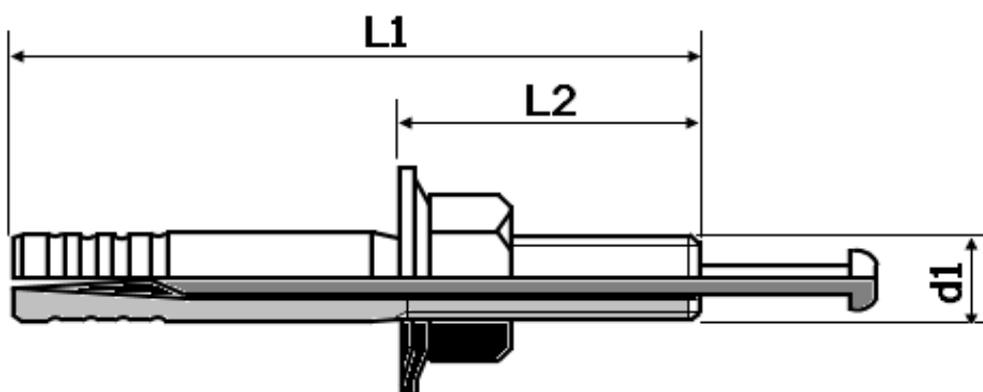

寸法表

d1	ピッチ	L1	L2
M6	1	45	15
		60	20
M8	1.25	50	20
		70	25
		80	30
		90	30
		100	35
M10	1.5	50	20
		60	25
		80	25
		90	30
		100	30
M12	1.75	120	30
		60	25
		70	25
		90	30
		100	30
		120	35
M16	2	150	35
		80	40
		100	40
		120	40
		150	40
M20	2.5	190	40
		130	50
		150	50
		190	50
		230	50