


6ロブ(シックスロブ)極低頭キャップ



特徴

極低頭キャップの締付け穴が6ロブ型になっています。六角穴より強い力で締付ける事ができます。トルクス®極低頭キャップ・ヘックスローブ極低頭キャップとも呼ばれます。

寸法図

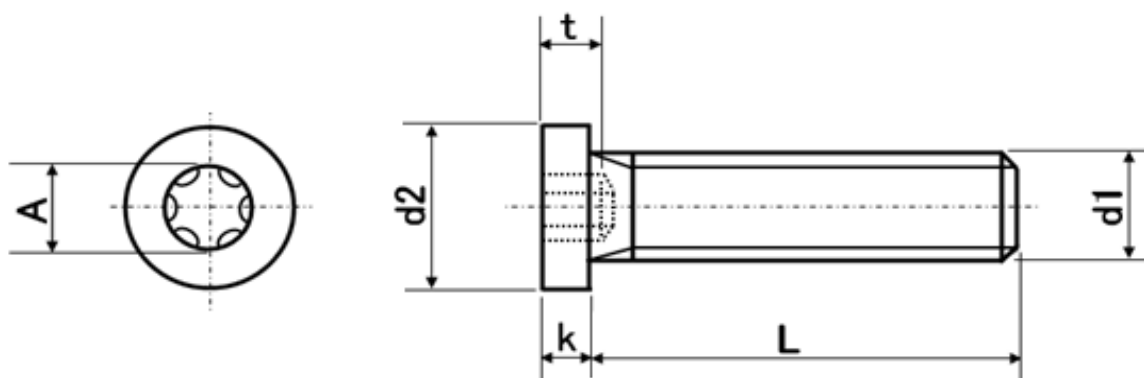

寸法表

d1	d2	k	t max.	レンチサイズ
M 2	4	1.2	0.9	x5
M 2.5	5	1.2	1	x6
M 3	6	1.3	1.1	x8
M 4	8	1.5	1.5	x10
M 5	9	1.5	1.8	x15
M 6	10	1.5	2.1	x20
M 8	13	1.5	2.4	x25
M 10	16	1.5	2.7	x30