


小頭キャップ



特徴

六角穴付ボルトに比べて頭部径が10%～23%小さいので、通常の六角穴付ボルトでは頭部外径が大きくて締め付けにくい場所に適しています。取付けスペースを取らないので機器のコンパクト化にも有効です。
小頭キャップ・小型キャップとも呼ばれます。

寸法図

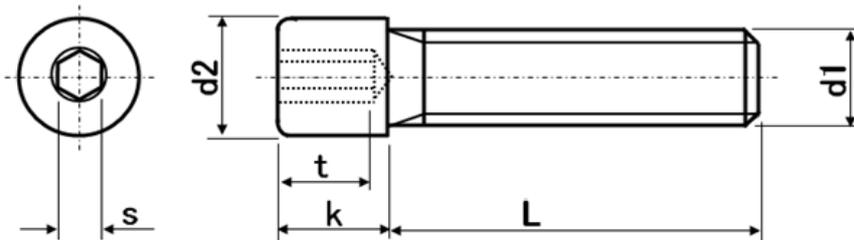

寸法表

d1	d2	K	S	t min.
M3	4.5	3	2.5	1.3
M4	5.5	4	3	2
M5	7	5	4	2.5
M6	8.5	6	5	3
M8	10	8	6	4
M10	13	10	8	5
M12	16	12	10	6