

THINCA®

『シンカ®』

薄鋼板用タッピングスクリュー

YAMASHINA



0.3mmの薄板対応のタッピングねじ

いままで空転と緩みが
課題だった
すべての薄鋼板締結に！

製品の軽量化と薄型化を
作業性の向上↑と
総製造コストの低減↓を


実現させるタッピングスクリュー！！

ナット・バーリング加工が不要に

ナット



バーリング加工



ナット、バーリング加工不要！下穴（プレス穴）のみでOK

薄鋼板用タッピングスクリュー『シンカ®』



薄鋼板締結なのに、空転しない・緩まない



4条ネジだから薄板と4点で接触し、安定した締結を実現。このことで高い破断（空転）トルクが得られ、ねじ締めの際の空転を防止します。同時に、高い対緩み効果を発揮します。また、大きなピッチも作用し、短時間での締結が可能です。御社の貴重な薄板部品に損傷を加えず、ねじばかや締結不良による御社製品の廃却を減少させ、歩留まりを向上させます。

大きなピッチ

- ・少量の回転で大きな推進距離



ねじ締め時間の短縮

50度のねじ山角

- ・広い谷部が確保でき、相手材をしっかりと保持

山角50度
4条ねじに関わらず広い谷部




相手材のバーリング状変形



先端45度のガイド

- ・座繰り機能

下穴径のばらつきに対応
(トルクは変化します)

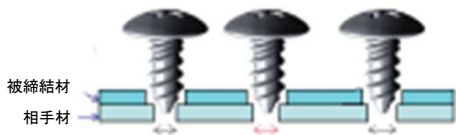

先端部はM4サイズでφ1.0

先端部二条ねじ

- ・軸アライメントが向上、より垂直推進へ



トップページ 検索欄から「シンカ」で検索!

商品名/型番検索

ねじコンシェル.comの3つのオススメポイント

point 1

即納体制

point 2

ステップアップ割引

ねじで繋ぐ絆

ねじコンシェル®.com



運営:
藤本産業株式会社
〒578-0957

東大阪市本庄中2丁目3-6
TEL: 06-6747-0234
FAX: 06-6747-5894